

## Zwenkkranen tot 125 kg

LRAV wandzwenkkranen

LRAP kolomzwenkkranen



Aluminium zwenkcrana  
LR86 tot 80 kg

Aluminium zwenkcrana  
LR113 tot 125 kg

Zwenkcrana LRAV (mm)

Type	Belasting, kg	C	D	E	F	L	Type rail	Gewicht (kg)
LRAV2/80	40-80	2000	577	507	110	14	3035 LR86	15
LRAV3/80	40-80	3000	577	507	110	14	3035 LR86	19
LRAV4/40	40	4000	577	507	110	14	3035 LR86	22
LRAV5/40	40	5000	577	507	110	14	3035 LR86	27
LRAV4/60	60	4000	577	507	110	14	3035 LR86	23
LRAV6/40	40	6000	860	800	150	18	3050 LR113	65
LRAV4/80	80	4000	860	800	150	18	3050 LR113	55
LRAV5/80	80	5000	860	800	150	18	3050 LR113	60
LRAV2/125	125	2000	860	800	150	18	3050 LR113	45
LRAV3/125	125	3000	860	800	150	18	3050 LR113	50

Kolom voor LRAV (mm)

Type	Voor zwenkcrana*	B	G	H	J	K	M	Gewicht (kg)
LPM15361	LRAV2/80	3610	250	200	20	18	M12	95
LPM15361	LRAV3/80	3610	250	200	20	18	M12	95
LPM15361	LRAV3-4/40	3610	250	200	20	18	M12	95
LPM15361	LRAV5/40	3610	250	200	20	18	M12	95
LPM15361	LRAV4/60	3610	250	200	20	18	M12	95
LPM20386	LRAV6/40	3860	300	250	20	24	M16	145
LPM20386	LRAV4/80	3860	300	250	20	24	M16	145
LPM20386	LRAV5/80	3860	300	250	20	24	M16	145
LPM20386	LRAV2/125	3860	300	250	20	24	M16	145
LPM20386	LRAV3/125	3860	300	250	20	24	M16	145

\* De zwenkcrana bestaat uit een rail met bracket, 1 trolley voor het hefsysteem, 3 trolleys met leren riempjes voor luchtslang, eindstop, waarschuwingssticker met de maximale belasting en 4 bouten.



\* De zwenkcrana bestaat uit een rail met bracket, 1 trolley voor het hefsysteem, 3 trolleys met leren riempjes voor luchtslang, eindstop, waarschuwingssticker met de maximale belasting en 4 bouten.

LRAVL wandzwenkkranen met lage inbouwhoogte

LRAVL kolomzwenkkranen met lage inbouwhoogte



Aluminium zwenkcrana voor lage  
inbouwhoogte LR86 tot 40 kg


Zwenkcrana LRAVL (mm)

Type	Belasting, kg	C	D	E	F	L	N	Type rail
LRAV2/40L	40	2000	300	232	110	150	Ø14 B-300	LR86
LRAV3/40L	40	3000	300	232	110	150	Ø14 B-300	LR86
LRAV3,5/40L	40	3500	300	232	110	150	Ø14 B-300	LR86

Kolom voor LRAVL (mm)

Type	Voor zwenkcrana*	B	G	H	J	K	M
LPM15361L	LRAV2/40L	Op maat gemaakt	250	200	20	Ø18	M12
LPM15361L	LRAV3/40L	Op maat gemaakt	250	200	20	Ø18	M12
LPM15361L	LRAV3,5/40L	Op maat gemaakt	250	200	20	Ø18	M12

\* De zwenkcrana bestaat uit een rail met bracket, 1 trolley voor het hefsysteem, 3 trolleys met leren riempjes voor luchtslang, eindstop, waarschuwingssticker met de maximale belasting en 4 bouten.

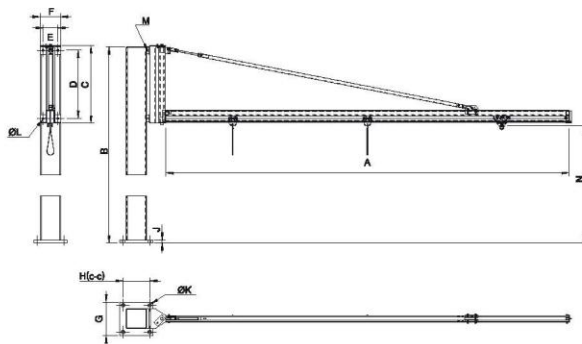

Wanneer bepaalde nominale SWL's (veilige werkbelastingen) worden overschreden wordt de zwenkcrana standaard voorzien van een dubbele schoring.